

POSER DU GAZON SUR SOL MEUBLE



Contrôlez l'état de votre gazon synthétique. Déroulez la pelouse artificielle 24H avant de réaliser les coupes afin qu'elle se détende.

OUTILS & ACCESSOIRES :



Gants



Mètre



Rouleau à aplanir



Bande de jointure



Géotextile




Clous pour gazon




Cutter

1 PRÉPARATION DU SOL :


Désherber et supprimer tous végétaux pour laisser un sol nu, propre et sans déchet. Aplanir le sol pour obtenir une surface parfaitement plane sans trou ni bosses légères.

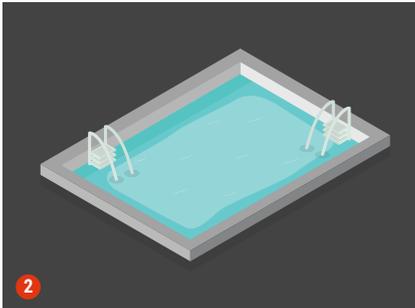


Poser le géotextile sur la totalité de la surface en faisant se chevaucher les lés de 3 à 4 cm [pour éviter la repousse des mauvaises herbes].

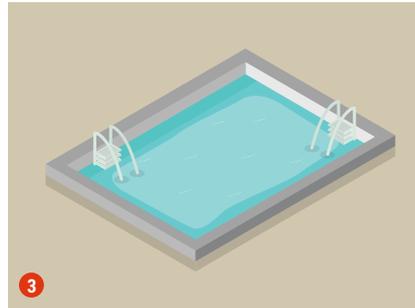


Aplanir le sol pour obtenir une surface parfaitement plane. Étaler et compacter une couche de sable de 3 à 5 cm à l'aide d'un rouleau de jardinier ou d'une règle.

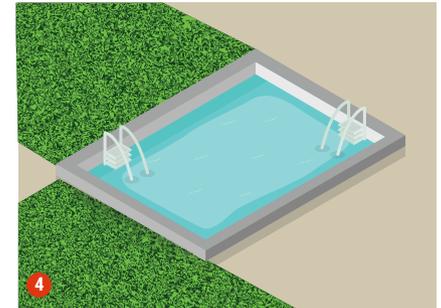


En déroulant le gazon synthétique [le brin couché toujours vers soi et les bandes de gazon dans le même sens], bien couper les lés entre chaque ligne de couture pour un rendu uniforme.

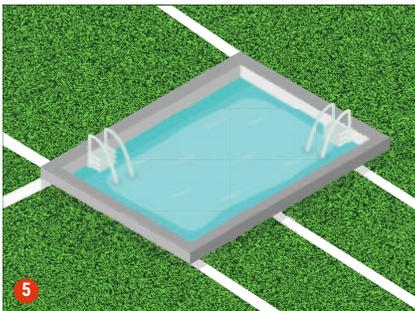

Placer les bandes de gazon côte à côte et respecter l'espacement des coutures à la jointure, puis entre chaque lé, les bandes de jointure pré-encollées. Les rabattre.

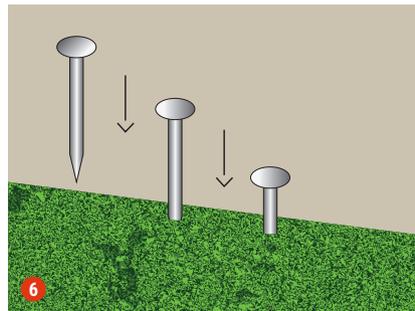

Pour fixer le gazon au sol, utiliser des clous en périphérie tous les 30 cm en quinconce à 5 cm du bord environ.

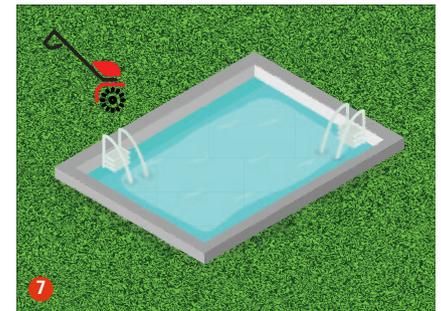

Redresser les brins de la pelouse artificielle à l'aide d'un balai de cantonnier ou de nos brosses électriques pour gazon synthétique.

POSER DU GAZON SUR SOL DUR

Contrôlez
l'état de la pelouse artificielle.
Dérivez la 24H avant de réaliser
les coupes afin qu'elle se
détende.



OUTILS & ACCESSOIRES :



Gants



Mètre



Rouleau
à aplanir



Jointure
pré-encollée
ou à encoller




Double face
ou Colle




Cutter

1 PRÉPARATION DU SOL :


Quand on déroule le gazon, il est important de s'assurer que le brin soit couché toujours vers soi et que toutes les bandes soient dans le même sens pour un rendu impeccable.

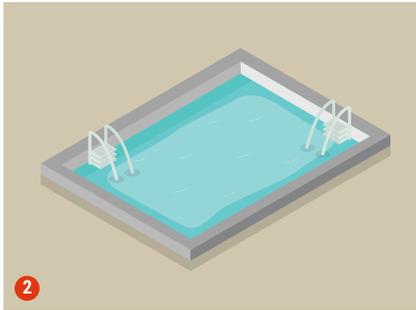


Nettoyer le sol [jet haute pression, balai, aspirateur] afin d'obtenir un sol propre et le plus plan possible sans aucun débris.

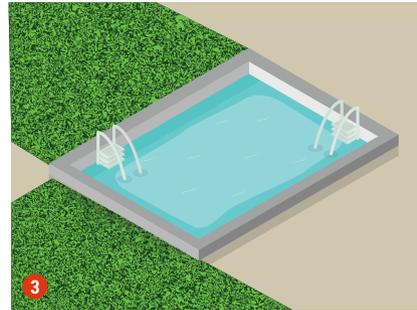


Bien couper les lés entre chaque ligne de couture pour un rendu uniforme. Puis les déposer sur le sol en respectant son calepinage.

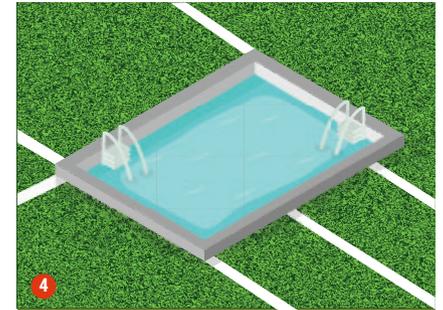


Mettre les bandes de gazon côte à côte et respecter l'espacement des coutures à la jointure. Placer entre chaque lé les bandes de jointure puis les rabattre.

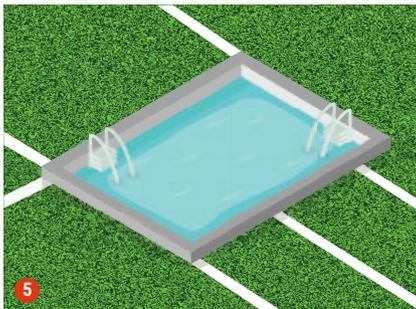

Il est conseillé de retailler les trames de chaque lé pour obtenir des jonctions parfaites.

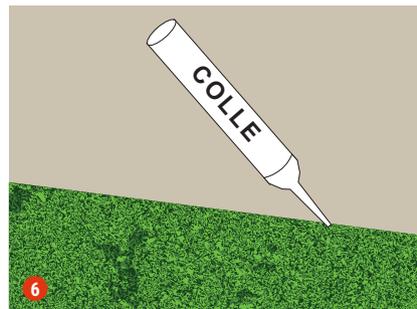

Fixer les bordures du gazon avec le scotch double face ou avec un tube de colle en créant des noisettes espacées tous les 20 cm pour laisser l'eau s'écouler.

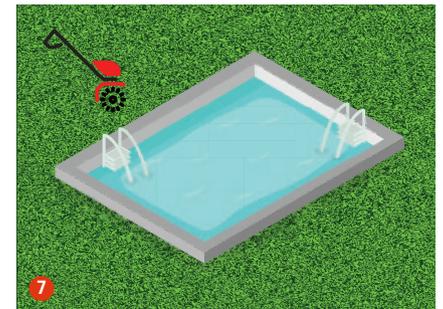

Redresser les brins de la pelouse artificielle à l'aide d'un balai de cantonnier ou de nos brosses électriques pour gazon synthétique.

LES ACCESSOIRES DE POSE



LES CLOUS À TÊTE PLATE

Ces clous sont spécialement conçus pour fixer la pelouse artificielle. Discrets et efficaces, ils s'utilisent comme des sardines à planter dans un sol souple. Ils sont conditionnés dans une boîte pour une utilisation de 50 m².



AGRAFES SARDINES

Les agrafes de fixation pour gazon synthétique sont en acier inoxydable. Ces sardines vous assureront une fixation solide et durable. On les utilise pour la pose de gazon dans les sols meubles : terre, sable, ancienne pelouse naturelle.



TUBE DE COLLE POUR GAZON SYNTHÉTIQUE

La colle verte en tube de 290 ml permettra de fixer la pelouse artificielle sur les surfaces dures telles que le béton, la pierre, le carrelage, la dalle, le bois, l'enrobé ou le goudron. Le format en tube permet de faciliter son application. Elle s'emploie avec les bandes de jointure à encoller.




COLLE BI-COMPOSANTE VERTE

La colle bi-composante en Polyuréthane est spécialement conçue pour coller les lés de gazon synthétique quelque soit l'emplacement. De couleur verte, elle est ultra puissante et assurera un collage optimal, même dans des conditions climatiques hostiles [+120 °C + humidité]. Elle peut être utilisée sur tous les revêtements de sols extérieurs et intérieurs.



SCOTCH DOUBLE FACE

Ce ruban de fixation double face est idéal pour fixer le gazon artificiel sur vos terrasses, balcons ou autres endroits. Il est simple à utiliser pour une pose rapide et propre.



BANDE DE JOINTURE PRÉ-ENCOLLÉE

La bande de jointure pré-encollée simple face est prête à l'emploi et facile à découper suivant la taille de votre joint. Auto-adhésive, elle permettra de relier deux lés de pelouse artificielle facilement. Votre pose sera propre et simplifiée. Une fois votre gazon fixé, les bandes seront invisibles.



BANDE DE JOINTURE À ENCOLLER

Cette bande de jonction à encoller, appelée aussi bande de pontage, sert à raccorder les lés du gazon synthétique. Facile d'emploi, elle s'utilise avec une colle bi-composante ou le tube de colle en extérieur comme à l'intérieur.



GÉOTEXTILE ANTI REPOUSSE

Cette feutrine de 120 gr / m² est indéchirable. Le géotextile se pose sur les sols meubles. Il empêchera la croissance des mauvaises herbes dans votre pelouse artificielle. Il sépare ainsi le gazon synthétique du sol avant de mettre le sable.